PATTYN
A DURAVANT COMPANY

KARTONVERSCHLIESSER
CC-41

Der CC-41 schließt automatisch die Kopflaschen eines Kartons mit Klebeband. Für eine optimale Bedienerfreundlichkeit ist die Software des Kartonverschließers in der Steuerung des Beutelverschließers integriert.

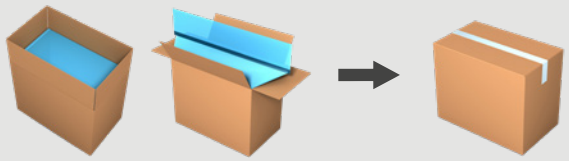

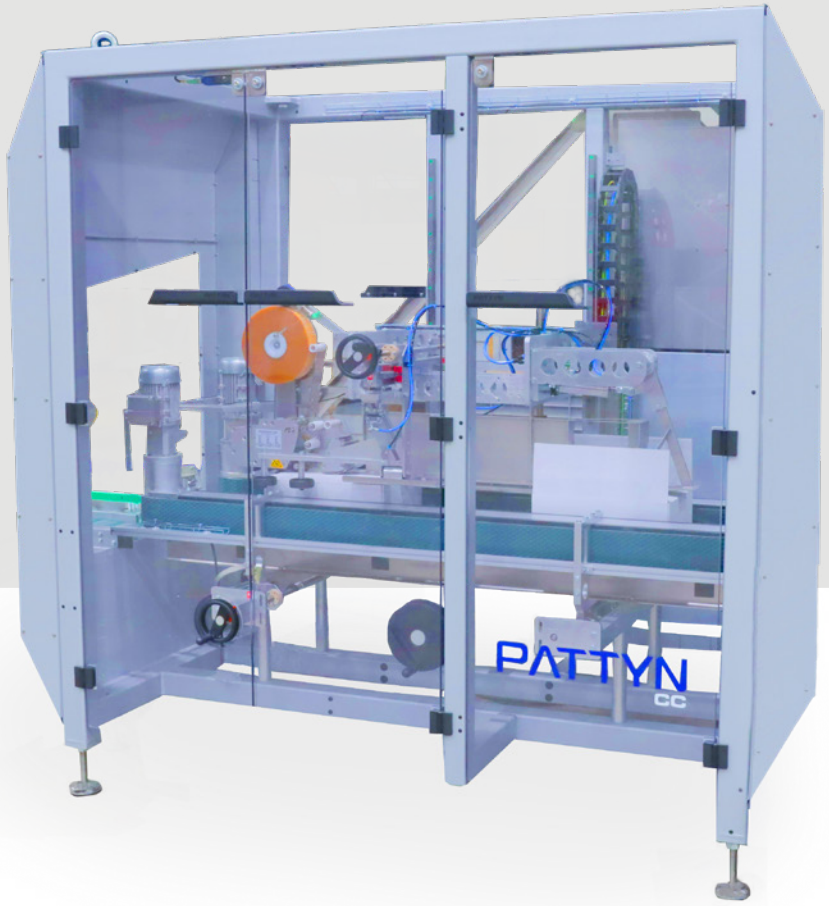

INTEGRIERT IN DEM
BEUTEL-VERSCHLIESSER

Robustes Design zur Vermeidung von Produktionsstopps

- **Hochleistungsmaschine für eine zuverlässige Produktion 24/7.**
- **Robuster Klebekopf** mit offenem Design für einfachen Klebebandwechsel.
- **Freier Klebekopf** (Option).

Schauen Sie sich das Video auf pattyn.com an

Schützen Sie Ihr Produkt & reduzieren Sie Ihre Kosten

- **Perfekt verschlossene** Kartons durch pneumatische Umlegung der langen Laschen.
- **Hochwertige Bauteile**, reduzieren Wartungs- und Ersatzteilkosten auf ein Minimum.
- **Leicht einstellbar**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Perfekt kontrollierte Kartonverschließung

- Kartonstop für rückseitige Laschenumlegung.
- Pneumatische Faltplatten für Umlegung der langen Laschen.
- Die langen Kartonlaschen werden formgenau umgelegt dank der seitlichen Räder.
- Flexible Seitenriemen, die den gleichen Grip gewährleisten, auch wenn die Kartonbreite leicht variiert.

Sehr stabil

- Direkter motorischer Antrieb der Seitenbänder, durch 2 Motoren angetrieben.
- Robuster Maschinenrahmen, leicht zugänglich für Wartung.

Standardmäßig in der Steuerung des Beutelverschließers integriert zur Einsparung von Grundfläche

- Visualisierung aller Meldungen am HMI.
- Der Kartonverschließer wird vollständig durch den Beutelverschließer kontrolliert.
- Eine integrierte Sicherheitszone.
- Ein zentrales Bedienungstableau.
- Eine Stromversorgung.

Standardmäßig ausgerüstet mit

- Ein- und Auslaufschutzhaube.
- Einstellbarem Kartondrücken vor dem Kleben.
- Fernwartungsschnittstelle (1 per Linie).

KARTONSPEZIFIKATIONEN (Für andere Abmessungen, bitte Pattyn kontaktieren)	
Bereich (L x B x H) mm	Min. 200 (L) x 190 (B) x 130 (H) // 225 (T) Max. 650 (L) x 410 (B) x 450 (H) // 655 (T)
	Äußere Abmessungen
KLEBEBANDSPEZIFIKATIONEN	
Typ	2" Klebeband
Klebebandlänge	990 m
Klebebanddurchmesser	Max. 300 mm
LEISTUNG UND VERBRAUCH	
Leistung Klebeband	Standard 20 K/Min für 2" Band
Stromaufnahme	1 kW
Spannung	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar / 1/2" min
Druckluftverbrauch	3 Nl / Zyklus
Gewicht	750 kg
OPTIONEN (Für weitere Optionen bitte Pattyn kontaktieren)	
Edelstahlausführung	
3" Klebekopf (Geschwindigkeit bis zu 16 Fälle/Minute)	
Satz kompletter Sensoren Klebeband	
Laschenkontrolle	
Unteres Förderband für Eimer	
Einzelmaschine	
15" HMI Bedienfeld für Einzelmaschine	
Freier Klebekopf	
Maschinendach	
Motorische Breiten- und Höhenregulierung	
Einspeiseabscheider	

* Hängt von der Qualität des Bandes und des Kartons ab

Pneumatische Umlegung der langen Laschen


Flexible Seitenriemen



Robuste Seitenbänder, durch 2 Motoren angetrieben

Einfache Klebebandbeladung für oberen Klebekopf

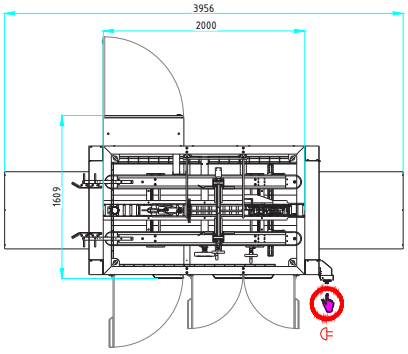

Maschinenhöhe: 2385 mm

Pattyn Belgium nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com

pattyn.com

Beschreibungen, Bilder und Informationen sind ohne Gewähr und unter Vorbehalt technischer Änderungen ohne Vorankündigung. Die Informationen und Inhalte sind Eigentum von Pattyn. Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Pattyn. CC-41 2023 -V01

PATTYN
A DURAVANT COMPANY

Turnkey solutions for industrial packaging.