

PATTYN

A DURAVANT COMPANY

COLLE À CHAUD (HOT MELT)



Pourquoi colle à chaud (hot melt)?

Formeuse de caisses: CE-31

Formeuse de caisses - Dépose de saches: CEFLEX-41

1. CE-31 & CEFLEX-41 avec conception colle à chaud (hot melt)

CE-31:

Equippée en standard:

- d'un dispositif d'encollage à chaud (hot melt) Nordson.
- de la détection du niveau de colle à chaud.
- d'un 15" IHM.



Standard: jusqu'à 16 c/min

Aussi disponible avec ruban adhésif:

- Standard avec un 15" IHM.
- Standard jusqu'à 12 c/min.

CEFLEX-41:

Equippée en standard:

- d'un dispositif d'encollage à chaud (hot melt) Nordson.
- de la détection du niveau de colle à chaud.
- d'un 15" IHM.



Standard: jusqu'à 12 c/min


Aussi disponible avec ruban adhésif:

- Standard avec un 15" IHM.
- Standard jusqu'à 12 c/min.

2. Pattyn recommande colle à chaud (hot melt)

	COLLE À CHAUD	RUBAN ADHÉSIF
Continuité	Production en continu, même pendant le remplissage	Arrêt de la production pendant le changement du ruban
Coût de fonctionnement	Coût colle à chaud/carton < coût ruban adhésif/carton	Coût ruban adhésif/carton > coût colle à chaud/carton
Vitesse	CE-31: standard jusqu'à 16 c/min CEFLEX-41: standard jusqu'à 12 c/min	CE-31: standard jusqu'à 12 c/min CEFLEX-41: standard jusqu'à 12 c/min
Stabilité	Base plate:	Base en forme de V:
	<ul style="list-style-type: none"> • Stable sur convoyeur 	<ul style="list-style-type: none"> • Instable sur convoyeur 
	<ul style="list-style-type: none"> • Stable sur palette 	<ul style="list-style-type: none"> • Instable sur palette 
Risque de contamination	Pas de contamination	Contamination de la colle sur les convoyeurs
		

3. Utilisez de la colle à chaud sans problèmes

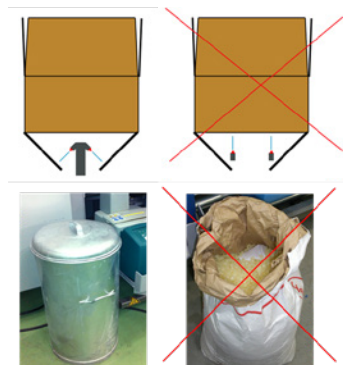

- Utilisez une colle à chaud de bonne qualité, résistante aux températures élevées. Respectez les exigences sur la fiche d'efficacité: EG_Hotmelt_EN.
- L'orientation des buses vers le bas élimine le risque de colmatage.
- Entrez la colle à chaud dans un conteneur fermé afin de conserver la qualité de la colle et d'éviter la contamination.
- Maintenez le dispositif d'encollage à chaud (hot melt) Nordson deux fois par an selon le contrat de maintenance Nordson. Nordson offre une assistance locale dans le monde entier.

Pattyn Belgium nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com

pattyn.com

La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. Hot melt 2022-V01

PATTYN
A DURAVANT COMPANY

Turnkey solutions for industrial packaging.