PATTYN
A DURAVANT COMPANY

SELLADORA DE BOLSAS DE ALTO RENDIMIENTO
DS-31-HE

Diseñada para un manejo versátil de cajas. La selladora DS-31-HE satisface los niveles más exigentes de producción, así como de limpieza, pudiendo trabajar con distintas medidas de base así como de diferentes alturas **con un consumo energético reducido.**

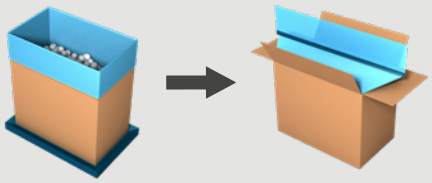

PARA APLICACIONES MUY EXIGENTES

Proteja su producto

- **Alargue la vida útil** gracias al sellado hermético al vacío e inyección de gas.
- **Sistema de sellado por impulso con dos barras, sellando a ambos lado.**
- Máxima seguridad alimentaria ya que apenas hay partes móviles sobre la caja.

Fácil de usar
Fácil de limpiar

- **Elimina posibles errores de los operarios** gracias al cambio automático de formato.
- Sistema de trabajo aleatorio ante diferentes alturas de caja.
- **Cambio rápido de la sonda de vacío sin herramientas** para su limpieza.
- Sistema de limpieza diseñado para transportadores con manguera.**transportadores con manguera.**

Mire el video en pattyn.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DS-31-HE

Instalación de vacío e inyección de gas

- Sonda de vacío intercambiable para:
  - Eliminar el exceso de aire
  - Hacer vacío hasta alcanzar la presión establecida.
  - Hacer vacío e inyectar gas para extender la vida útil del producto.

Un sellado hermético perfecto

- Amortiguación completa y optimizada con amortiguador de vacío.
- Cintas servomotorizadas con detección de bolsa integrada.
- Dos barras de sellado por impulso que sellan de ambos lados con pinzas superiores e inferiores para que el film no tenga arrugas durante el sellado.

Equipada con

- HMI intuitiva de 15" para facilitar el manejo
- Luz de calentamiento multicolor
- Punto de acceso remoto

ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES (Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn).	
Tipo	Cajas, bandejas, cajones.
Rango (L x W x H // D) mm	**Estándar: una sola base de caja con alturas variables** Min. 280 (L) x 240 (W) x 150 (H) Max. 600 (L) x 400 (W) // 650 (D) Dimensiones exteriores
	
Si S > 900 mm o cuando se trabaje con cajones o bandejas: se necesita la opción de sellado de fuelles.	
ESPECIFICACIONES DEL FILM	
Tipo	Base de PE
Espesor	15 µm – 70 µm
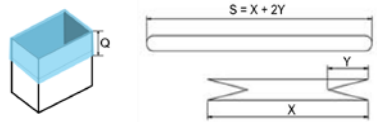	X = L+15 Y = (W+25)/2 S = máx 900 mm L + W + 40 ≤ S ≤ L + W + 90 140 ≤ Q ≤ 180 mm
CAPACIDAD Y CONSUMO	
Capacidad sin vacío ni instalación de inyección de gas	Hasta 10 cajas / minuto Hasta 8 cajas / minuto por semi líquidos
Potencia instalada	11 kW
Voltaje	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1" min
Consumo de aire	55 Nl / ciclo
Peso	1250 kg
OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)	
Instalación de vacío	Instalación de vacío e inyección de gas
Múltiples bases de caja con alturas variables	
Ejecución para lavar con manguera	
Sellado de fuelles para cajones y bandejas o cuando S > 900 mm	
Módulo de perforación debajo del sello para una fácil apertura	

Despliegue de la bolsa por vacío

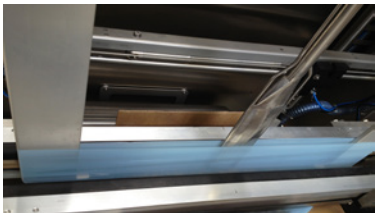
Pinza para desplegar la bolsa con control de despliegue integrado

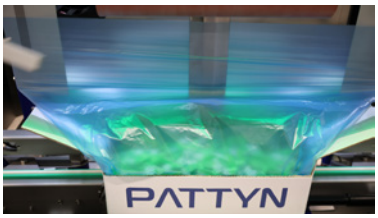

Sellado al vacío e inyección de gas

Su producto 100% protegido

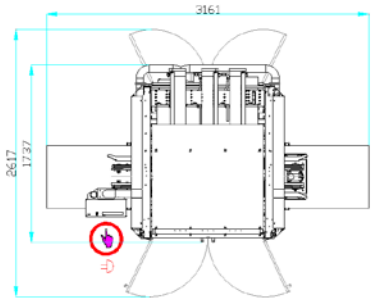

Altura de la máquina 2621 mm

Pattyn Belgium
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com

pattyn.com

La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. DS-31-HE 2021-V01

PATTYN
A DURAVANT COMPANY

Turnkey solutions for industrial packaging.